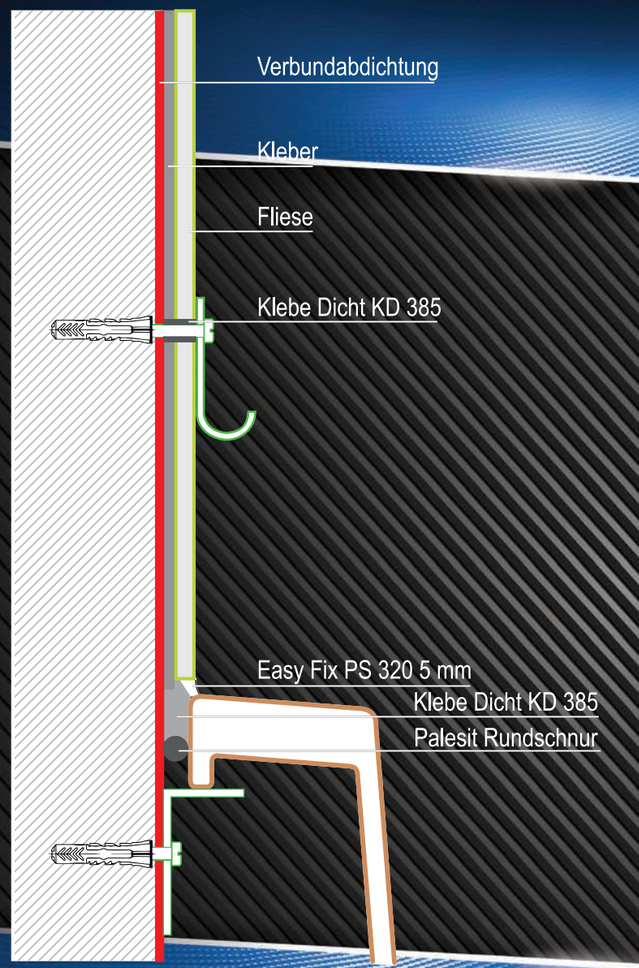

Füße und Steher mit Klebe Dicht KD 385 einbetten.
Fixiert die Steher und dient als Schallisolierung.

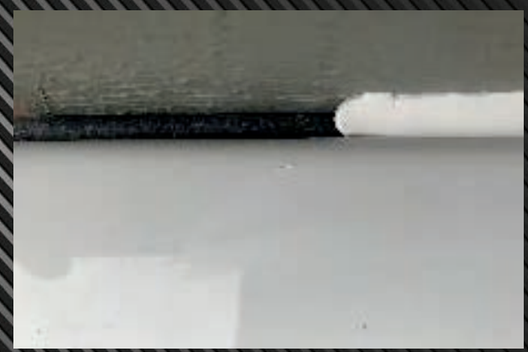

Einlegen einer Dichtschnur, zur Vermeidung einer
3-Flanken Haftung.

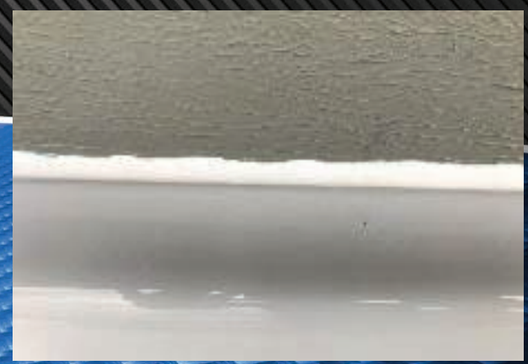

Auffüllen der offenen Fuge mit Klebe Dicht KD 385.
Abglätten mit Dicht + Klebstoff Entferner KE 205.

Einfache und perfekte Abdichtung auch
im Eckbereich.

#ABDICHTUNG
#RANDVERBUND
#BADEWANNE
#DUSCHTASSE

PRO PART®

SMP TECHNOLOGY

PRO PART · QUALITY LINE ·

Pro Part Handels GmbH
Lauchenholz 28
9122 St.Kanzian am Klopeiner See
AUSTRIA
Tel. +43 4239 40300

Pro Part Schweiz
Kronenwingert 14
7000 Chur
Schweiz
Tel. 081 252 55 54

Die Partner für Profis
www.propart.at

ÖSTERREICHISCHER
FLIESENVERBAND

MEINE
TECHNIK
TECHNISCHE KOMPETENZ
UND PRÜFUNG

Der Österreichische Fliesenverband
verleiht der Firma

ProPart

Handels GmbH, Lauchenholz 28
A-9122 St. Kanzian am Klopeinersee

das MEINE TECHNIK
Gütezeichen

Pr. Nr. 11515

GÜTEZEICHEN
geprüft und registriert vom
österreichischen Fliesenverband
für das Produkt

Klebe Dicht KD 385 weiß/grau

Pr. Nr. 11515
Gültig bis 01.08.2022

Stoob, 08.08.2019

Ort / Datum

für den Österr. Fliesenverband/Meine Technik

ÖSTERREICHISCHER FLIESENVERBAND

MEINE TECHNIK
TECHNISCHE KOMPETENZ UND PRÜFUNG

Anhang zu Gütezeichen 11515

Gültig bis 01.08.2022

Das Produkt **Pro Part Klebe Dicht KD 385** wurde vor allem auf seinen Einsatz als Dichtmaterial zwischen Sanitäreinbauteilen (Badewanne bzw. Duschtasse) als Verbundabdichtung geprüft.
Die einkomponentige Abdicht- und Klebemasse erweist sich als äußerst gut verarbeitbar und kann zum dichten Anarbeiten an Badewannen und Duschtassen vom Verleger herangezogen werden. Im ausgehärteten Zustand ist dann das Produkt auch Schallschutz hemmend. Auch zum Verschließen von Bohrlöchern im Nassbereich, sowie zur Herstellung von kapillarbrechenden Maßnahmen eignet sich das Material. Neben den gewöhnlich verwendeten Kunststoffmaterialien kann es auch an Keramik und Naturstein angearbeitet werden.

Technische Daten:	
Basis	MS-Polymer
Dichte	<1415 kg/m³ (DIN 53505)
Konsistenz	Pastös
Hautbildung	10 bis 15 Minuten 23°C / 55% r. L.
Frostbeständig während Transport	Ja
Offene Verarbeitungszeit	10 bis 15 Minuten
Standvermögen	+5 / +40 mm (ISO7390)
Schrumpfung	Nein
Überstreichbar	Ja
Shore A Härte	(3 s) 60 (DIN 53505)
Modul 100%	2,1 MPa (N/mm²) (DIN 53505)
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung	-40°C bis +100°C
UV-Beständigkeit	Ja, Verfärbung gleich null
Schmutzanhaftung	Gleich null
Mechanische Beständigkeit	Gut
Chemikalien Beständigkeit	Bei gelegentlicher Belastung beständig gegen Salzwasser, Fette, Öle
Zugfestigkeit	3,40 MPa (N/mm²) (DIN 53505)
Dauerdehnung	± 25 %
Bruchdehnung	300 % (DIN 53504)
Lagerfähigkeit	18 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Geeigneter Untergrund	Metall, Holz, Glas, Kunststoff, Stein, div. Mauerwerk..
Zustand Untergrund	Für staubfreien, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen.
Min. Fugenbreite	5 mm
Max. Fugenbreite	25 mm
Minimale Tiefe	10 mm
Applikation	Direkt aus der Kartusche
Verarbeitungstemperatur	Min. + 5°C bis max.+ 40°C
Untergrundtemperatur	Min. + 5°C bis max.+ 60°C
Reinigung der Materialien	Mit Profi Entfetter PE 200
Reinigung der Hände	Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser